

Sicherheitsanweisungen

Lesen Sie die Sicherheitsanweisung sorgfältig und befolgen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Gerät zusammenbauen oder in Betrieb nehmen.




Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Personen- oder Sachschäden führen. Überschreiten Sie nicht die maximale Tragfähigkeit von 180 kg. Stellen Sie sich nicht auf das Gerät. Dieses Gerät ist für die Verwendung auf hartem, ebenem Untergrund vorgesehen, der die Last tragen kann. Die Verwendung auf anderen als harten, ebenen Flächen kann Instabilität zur Folge haben, was wiederum zu Schäden und Verletzungen führen kann. An diesem Produkt dürfen keine Änderungen vorgenommen werden. Wenn die Montageliege nicht ordnungsgemäß funktioniert oder Teile lose sind, fehlen oder kaputt sind, stellen Sie die Verwendung des Gerätes sofort ein. Der Polsterbezug kann brennen, seien Sie vorsichtig in der Nähe von offenem Feuer oder brennenden Zigaretten.

Montageanleitung

Verbinden Sie die drei Rahmenteile der gepolsterten Montageliege mit den 4 Sechskantschrauben (M8x55) und Sicherungsmuttern (M8). Ziehen Sie die M8-Sechskantschrauben und Muttern fest an.

Montieren Sie die 6 Lenkrollen in den Rahmen der zusammengebauten Montageliege

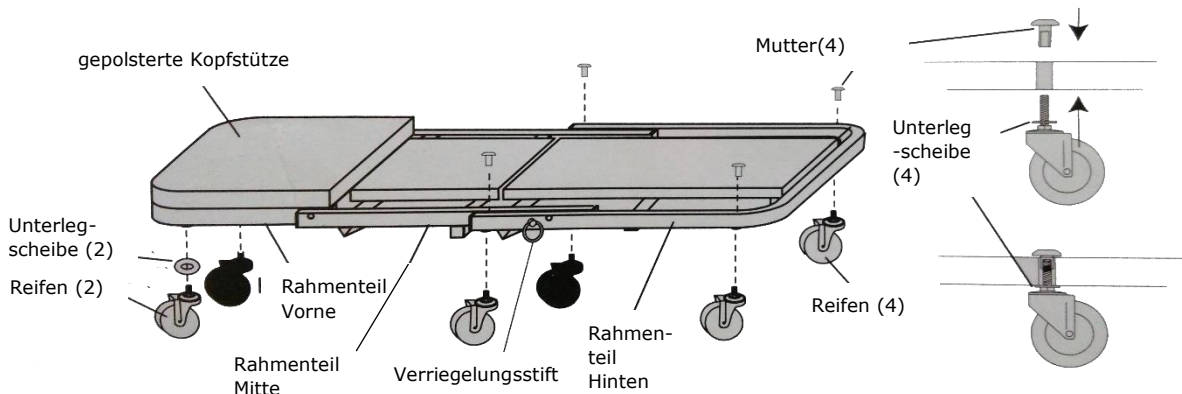

So bauen Sie die Montageliege in einen Werkstattsitz um:

1. Lokalisieren und entriegeln Sie den Verriegelungsstift, indem Sie ihn herausziehen, bis der Verriegelungsmechanismus (Verriegelungsloch) ausgerastet ist. Kippen Sie den mittleren Teil der Montageliege zum Ende hin, bis der Verriegelungsstift in die Verriegelungsklinke des Werkstattsitzes einrasten kann.
2. Klappen Sie den vorderen Teil der Montageliege (Kopffrahmen) auf die andere Seite, bis er waagrecht sitzt.
3. Führen Sie die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch, um den Werkstattsitz in eine Montageliege umzuwandeln.

