

HARDI ISO F-80 – Flachstrahldüsen




Diese Düsen haben einen Spritzwinkel von 80°. Bei Gestängen mit Arbeitsbreiten von mehr als 24 m ist die Arbeitshöhe oftmals höher als 50 cm über der Zielfläche. 80° Düsen bieten eine gute Bedeckung und reduzierte Abdrift bei diesen größeren Gestängehöhen. Diese Düsen können ebenfalls in Bandspritzen eingesetzt werden.

- ISO: Durchfluss, Farbe und äußere Abmessungen
- 80° Spritzwinkel
- Arbeitsdruck: 1,5 bis 5 bar
- Empfohlen für HARDI TWIN Spritzen
- SYNTAL – mit Präzision gespritzter Thermoplast
- CERAMIC – für extrem hohe Haltbarkeit

Die 80° Düsen sind sinnvoll bei großen Gestängebreiten, Bandspritzen oder an Droplegs (Unterblattdüsen) in Mais oder Spargel usw.

HARDI 80° Düsen werden mit der Kappe 334083 an den HARDI SNAP-FIT Düsenhaltern befestigt.

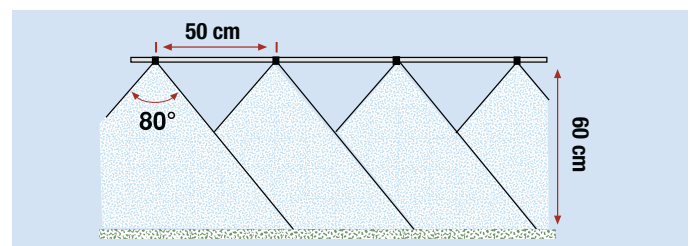

	bar	l/min	l/ha bei km/h							
			6	7	8	10	12	15	20	25
01-Orange	1,5	0,28	57	48	42	34	28	23	17	14
	2,0	0,33	65	56	49	39	33	26	20	16
	2,5	0,37	73	63	55	44	37	29	22	18
	3,0	0,40	80	69	60	48	40	32	24	19
	4,0	0,46	92	79	69	55	46	37	28	22
	5,0	0,52	103	89	77	62	52	41	31	25
SYNTAL-S 371931 (12 St. 750640)										

	bar	l/min	l/ha bei km/h							
			6	7	8	10	12	15	20	25
02-Gelb	1,5	0,57	113	97	85	68	57	45	34	27
	2,0	0,65	131	112	98	78	65	52	39	31
	2,5	0,73	146	125	110	88	73	58	44	35
	3,0	0,80	160	137	120	96	80	64	48	38
	4,0	0,92	185	158	139	111	92	74	55	44
	5,0	1,03	207	177	155	124	103	83	62	50
SYNTAL-S 371933 (12 St. 750642)			CERAMIC-CT 371921 (12 St. 750603)							
CERAMIC-S 371907 (12 St. 750610)										

	bar	l/min	l/ha bei km/h							
			6	7	8	10	12	15	20	25
015-Grün	1,5	0,42	85	73	64	51	42	34	25	20
	2,0	0,49	98	84	73	59	49	39	29	24
	2,5	0,55	110	94	82	66	55	44	33	26
	3,0	0,60	120	103	90	72	60	48	36	29
	4,0	0,69	139	119	104	83	69	55	42	33
	5,0	0,77	155	133	116	93	77	62	46	37
SYNTAL-S 371932 (12 St. 750641)			CERAMIC-CT 371920 (12 St. 750602)							
CERAMIC-S 371906 (12 St. 750609)										

	bar	l/min	l/ha bei km/h							
			6	7	8	10	12	15	20	25
03-Blau	1,5	0,85	170	145	127	102	85	68	51	41
	2,0	0,98	196	168	147	118	98	78	59	47
	2,5	1,10	219	188	164	131	110	88	66	53
	3,0	1,20	240	206	180	144	120	96	72	58
	4,0	1,39	277	238	208	166	139	111	83	67
	5,0	1,55	310	266	232	186	155	124	93	74
SYNTAL-S 371934 (12 St. 750643)			CERAMIC-CT 371922 (12 St. 750604)							
CERAMIC-S 371908 (12 St. 750611)										

= Spritzqualität:
■ Fein (F), ■ Mittel (M), ■ Grob (G), ■ Sehr Grob (SG).

Die Düsen können geliefert werden als Einzeldüse (S), sowie als COLOR TIP (CT), wobei das Düsenmundstück fest in der Kappe integriert ist.

