


CODIFICACIÓN DE PRODUCTOS PARA EL ÁREA DE TRACTORES, MAQUINARIA INDUSTRIAL, CARRETILLAS ELEVADORAS

Suspensión:	
MSG significa generación de asientos modulares	
MSG 63	→ 6 = suspensión mecánica plana de tijera
MSG 65	
MSG 67	
MSG 73	→ 7 = suspensión neumática plana de tijera
MSG 75	
MSG 77	
MSG 83	→ 8 = suspensión mecánica de tijera
MSG 85	
MSG 87	
MSG 93	→ 9 = suspensión neumática de tijera
MSG 95	
MSG 97	
	3 = estrecho
	5 = normal
	7 = ancho

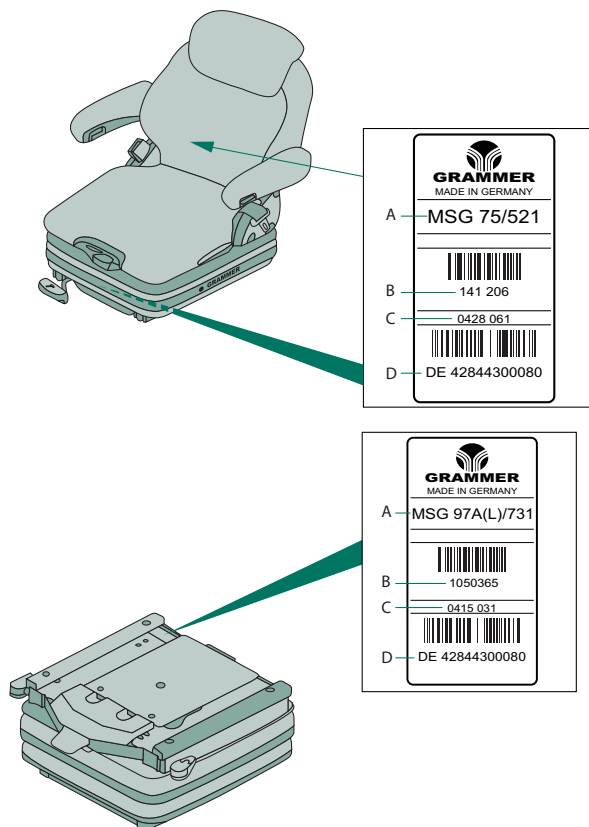


Ejemplo: MSG95 o MSG97.....

-**G** suspensión neumática con ajuste manual del peso
-**A** suspensión neumática con ajuste automático del peso
-**AL** suspensión neumática de baja frecuencia con ajuste automático del peso
-**EL** suspensión neumática de baja frecuencia con ajuste electrónico del peso
-**EAC** suspensión neumática activa de control electrónico

CODIFICACIÓN DE PRODUCTOS PARA EL ÁREA DE TRACTORES, MAQUINARIA INDUSTRIAL, CARRETTILLAS ELEVADORAS

Respaldo del asiento:

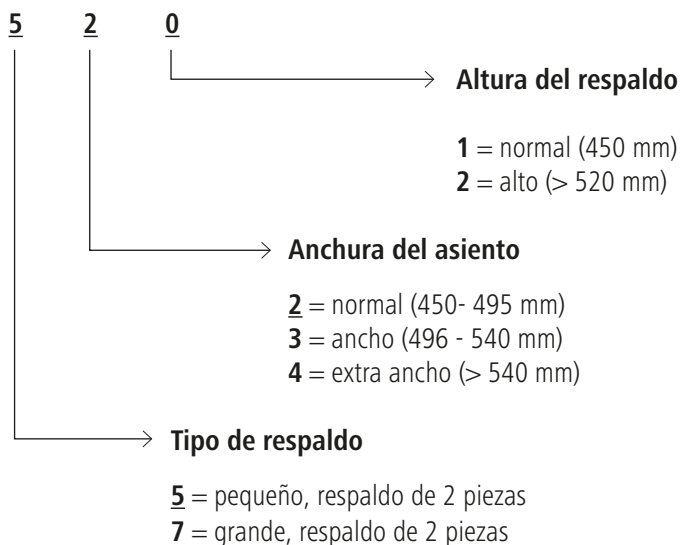

¡ATENCIÓN!

El número no indica si es con o sin ajuste del cojín del asiento, calefacción, soporte lumbar neumático o mecánico, etc.

Asientos compactos: (SRP: punto de referencia del asiento)

MSG 10	→ = media suspensión mecánica (SRP bajo, sin ajuste de altura)
MSG 12	→ = media suspensión mecánica (SRP bajo, sin ajuste de altura)
MSG 20	→ = media suspensión mecánica (SRP bajo, sin ajuste de altura)

Asientos estáticos:

S 520	S = asiento estático, respaldo véase más arriba
--------------	--


Ejemplos:

MSG10	Asiento compacto MSG10
MSG44	Suspensión MSG44
MSG83	Suspensión MSG83
MSG95	Suspensión MSG95
MSG44/520	Suspensión MSG44 con respaldo 520
MSG85/732	Suspensión MSG85 con respaldo 732
S520	Asiento estático basado en el respaldo 520
S732	Asiento estático basado en el respaldo 732

CODIFICACIÓN DE PRODUCTOS PARA APOYABRAZOS

Apoyabrazos:

F 65 / 270
F 80 / 300

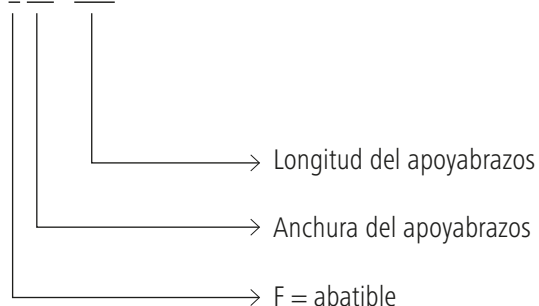

A 60 / 320
A 80 / 320
A 60 / 380
A 80 / 380
A 125 / 380

